

Natürliche Wandbeschichtungen aus Kalk und Lehm –
für schönes und gesundes Wohnen

LUNO-LINIE

redstone

01.2025

DIE REDSTONE LUNO-LINIE:

Innovative Produkte aus natürlichen Stoffen. Für schönes und gesundes Wohnen.

II KALKGLÄTTE

II SILIKAT-STREICHPUTZ

II LEHM-FEINSPACHTEL

II LEHM-FARBE

DIE LUNO-LINIE: WOHLBEFINDEN UND ÄSTHETIK VERFEINERN

Zuhause Akzente setzen

Bis zu 90 Prozent ihrer Zeit verbringen Menschen hierzulande in Gebäuden, einen Großteil davon in den eigenen vier Wänden. Grund genug diese Räume so zu gestalten, dass man sich gerne in ihnen aufhält. Dafür sind unsere Luno Produkte auf Kalk-, Lehm- und Silikatbasis die beste Wahl. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten, Wände hochwertig zu verschönern und edle wie moderne Akzente im Innenbereich zu setzen.

Wohn- und Lebensqualität natürlich verbessern

Die Luno Beschichtungen überzeugen aber nicht nur durch ihre optische Wirkung. Sie sind überdies gut für unsere Gesundheit und bieten Lösungen für eine unsichtbare, oft lange Zeit unentdeckte Gefahr: durch Schimmelpilzsporen oder flüchtige organische Verbindungen belastete Raumluft, die krank macht.

Luft rein für ein prima Klima

Alle Luno Produkte sind frei von Schadstoffen und Lösemitteln, ökologisch verträglich und haben atmungsaktive sowie feuchte-regulierende Eigenschaften – der beste Schutz vor Schimmel oder Bakterien. Zudem nehmen sie bedenkliche Substanzen aus der Luft auf und binden diese dauerhaft. So entsteht ein spürbar frisches, gesundes Raumklima. Erleben Sie es selbst ...

grundsätzlich

**NATÜRLICH SCHÖNE
PRODUKTE.**

grundsätzlich

**BEHAGLICHES
RAUMKLIMA.**

grundsätzlich

**NACHWEISLICH
GESUND.**

LUNO KALKGLÄTTE – GEHT GLATT

Feinschliff für Untergründe

Verputzte Innenwände sind im Trend und mit der Luno Kalkglätte als Feinspachtel unkompliziert zu realisieren. Der optisch ansprechende und zugleich wohngesunde Werk trockenmörtel erzeugt eine besonders glatte, ebene Oberfläche, die schleifbar ist.

Das Produkt bietet eine optimale Grundlage für nachfolgende mineralische Farbanstriche und eignet sich ebenso für das Verspachteln von Stoßfugen bei Kalziumsilikat-Platten.

Die Luno Kalkglätte hat viele gute Eigenschaften: Sie ist diffusionsoffen, kapillarleitend sowie hoch alkalisch, was die Ansiedlung von Schimmelpilzsporen hemmt und antibakteriell wirkt.


Zudem lässt sich der geschmeidige Mörtel leicht verarbeiten, wird in einer Schichtdicke von nur ein bis zwei Millimetern aufgetragen und trocknet in kurzer Zeit.

Finish mit Vivo Clean

Als Endbeschichtung auf der Luno Kalkglätte empfiehlt sich Vivo Clean – die Wohnhygiene-Farbe. Die umweltfreundliche, für Allergiker geeignete Innenwandfarbe ist frei von Konservierungsstoffen und Lösemitteln.




ansprechend
und antibakteriell

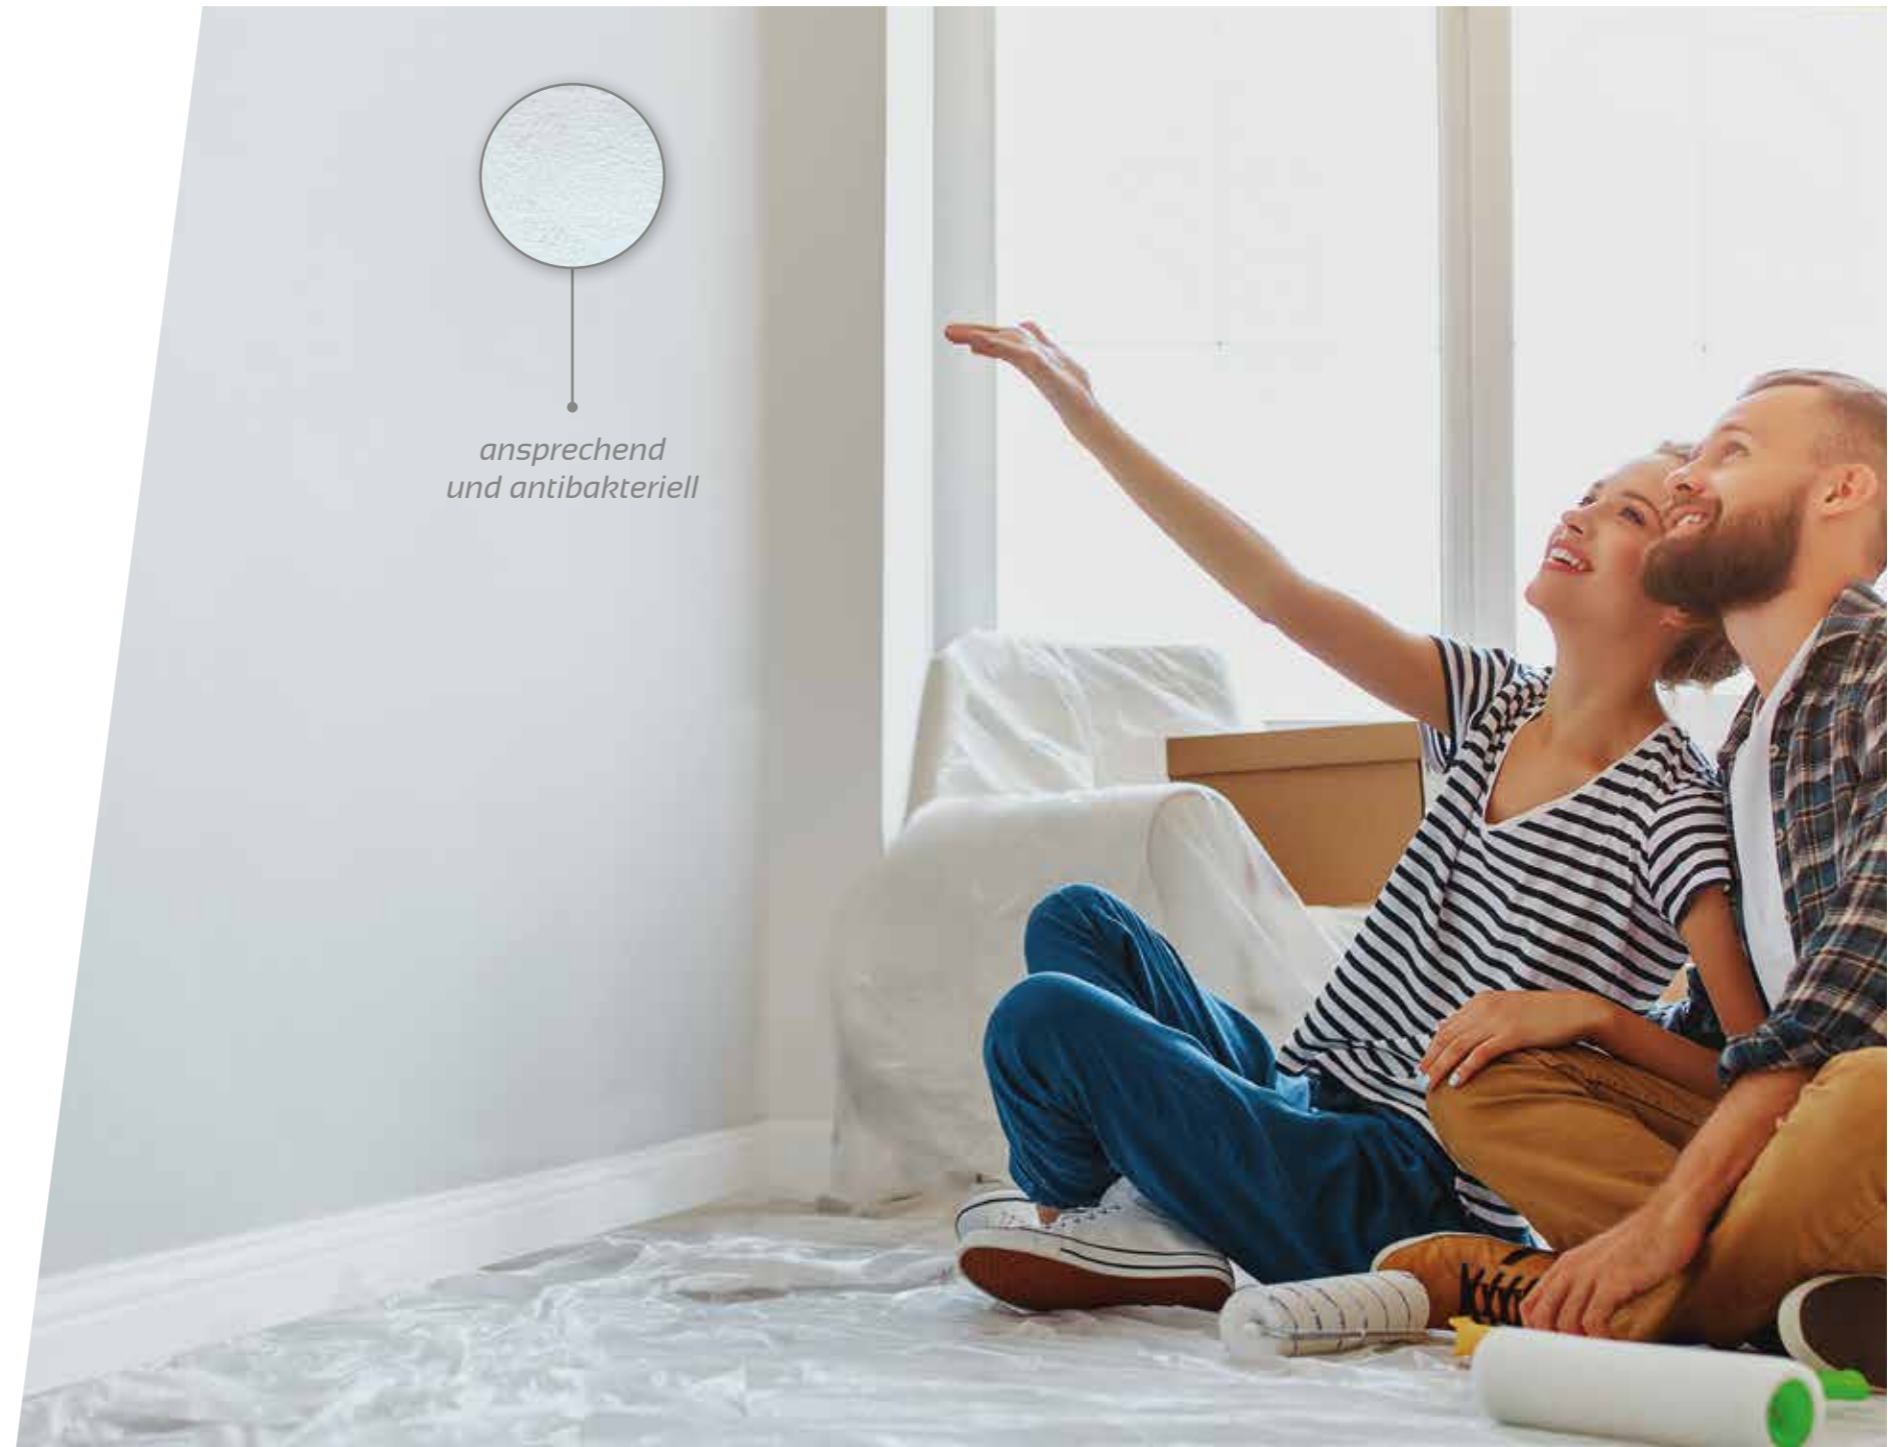

1. Grundieren

Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein. Saugende Untergründe mit redstone Grundierung vorbehandeln.

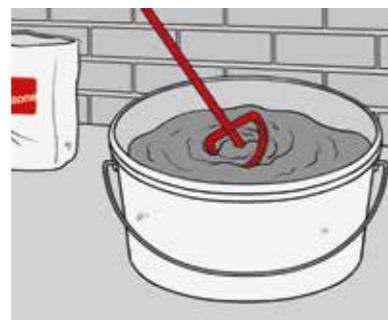

2. Anrühren

Luno Kalkglätte (15 kg-Sack) wird mit einem langsam laufenden Rührwerk und ca. 7,0 l sauberem Wasser vermischt.



3. Aufziehen

Fertige Kalkglätte mit einer rostfreien Glättkelle zweilagig aufspachteln (Schichtdicke 1–2 mm) und glätten.



4. Armieren

Bei Pura und Termoküp Mineraldämmplatten ist vor Auftrag eine Armierungslage mit Pura light notwendig.



5. Vivo Clean

Als ideale Beschichtung oder Finish auf der Luno Kalkglätte eignet sich Vivo Clean – die Wohnhygiene-Farbe.

LUNO KALKGLÄTTE

Diffusionsoffener Glättspachtel als Beschichtung auf Klima Redboard Platten und als Finish auf Oberputzen im Innenbereich.

Einsatzgebiete:

Als diffusionsoffene Endbeschichtung auf Kalziumsilikat-Platten. Als diffusionsoffenes Finish auf Pura light, redstone Spachtelmasse, Luno Wohnklimaputz und Oberputzen.



leicht und
atmungsaktiv



LUNO SILIKAT-STREICHPUTZ – FEINE SACHE

Ganz klar: Wände im Innenbereich müssen vor allem gut aussehen. Was sie „herausputzt“, sollte unbedingt aber auch langlebig und gesundheitsverträglich sein. Und genau dafür steht der Luno Silikat-Streichputz. Dieser lässt sich flexibel als Schlussbeschichtung von Innenflächen einsetzen, da er sowohl auf Kalziumsilikatplatten als auch auf Untergründen wie mineralischen Putzen, ebenen Betonflächen oder Trockenbauplatten aufgetragen werden kann.

Die feine Struktur mit einer Körnung von maximal 0,5 Millimetern und die hohe Füllkraft des Produktes sorgen für ein ansehnliches Finish. Durch die Verkieselung mit dem Untergrund entsteht zudem eine beständige Verbindung.

Beste bauphysikalische und -biologische Eigenschaften

Was noch für den Luno Silikat-Streichputz spricht: Das Material ist leicht und spannungsarm sowie hoch wasserdampfdurchlässig, aktiv feuchteregulierend und diffusionsoffen.


Damit beschichtete Wände können also „atmen“ und geben Schimmelpilz keine Chance. Ganz ohne Weichmacher stellt das nachhaltige Produkt überdies ein schadstofffreies Raumklima sicher.

LUNO SILIKAT-STREICHPUTZ


Hochwertiger Silikatputz mit feiner Struktur und hoher Füllkraft für die Beschichtung von Innenwandflächen.

Einsatzgebiete:

Als Schlussbeschichtung auf Clima Redboard pro, Pura light, Secco Universal Sanierplatte (USP) und auf sonstigen mineralischen Untergründen.

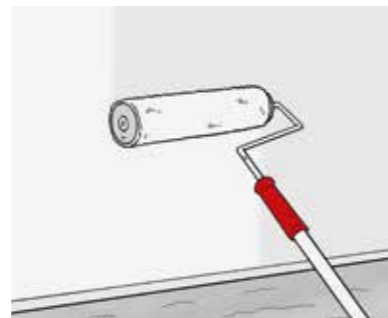

▲ **1. Grundieren**
Saugfähige Untergründe mit redstone Grundierung vorbehandeln.

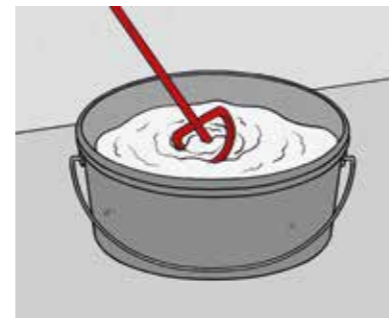


▲ **2. Aufrühren**
Vor dem Auftragen gründlich durchrühren. Bei Bedarf mit max. 2% redstone Grundierung verdünnen.



▲ **3. Aufrollen**
Mit einer Farbrolle aufarbeiten und gleichmäßig verteilen; evtl. strukturieren.



▲ **4. Streichbürste**
Alternativ mit einer Streichbürste aufarbeiten und gleichmäßig verteilen; evtl. strukturieren.

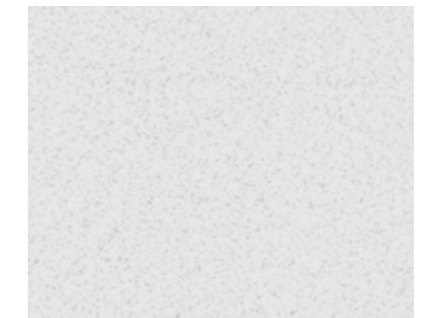

▲ **5. Oberfläche**
Die feine Struktur sorgt zusammen mit der hohen Füllkraft für ein ansehnliches Finish.


LUNO LEHM-PRODUKTE – NATUR PUR

Einfache Anwendung, kreative Ergebnisse

Sie sorgen für ein angenehmes Wohngefühl und ein reizarmes Raumklima, da sie Schadstoffe absorbieren und diffusionsoffen sowie feuchteregulierend sind: die Luno Lehm-Produkte von redstone, basierend auf Naturmaterialien ohne Lösemittel und chemische Zusätze.

Der Luno Lehm-Feinspachtel ist ein Füll- und Flächenspachtel für glatte Untergründe und eignet sich auch zum Ausspachteln von Fugen, Fehlstellen und Löchern oder zum Ausbessern von Oberflächen vor dem Anstrich. Er hat eine gute Füllkraft, kann nach vollständiger Trocknung geschliffen werden und ist leicht zu verarbeiten sowie geschmeidig zu glätten.

Damit bietet der naturhelle Luno Lehm-Feinspachtel den besten Untergrund für die Luno Lehm-Farbe, ein wasserlösliches Produkt für die kreative Innenraumgestaltung. Der baubiologisch hochwertige Anstrich ohne Körnung, dessen Hauptbestandteile Lehm, Ton, Talkum und Kreide sind, ist weiß. Die Farbe lässt sich einfach mit der Bürste aufbringen, kann aber auch gespritzt werden. Im Vorfeld ist es erforderlich, die Luno Lehm-Grundierung aufzutragen.

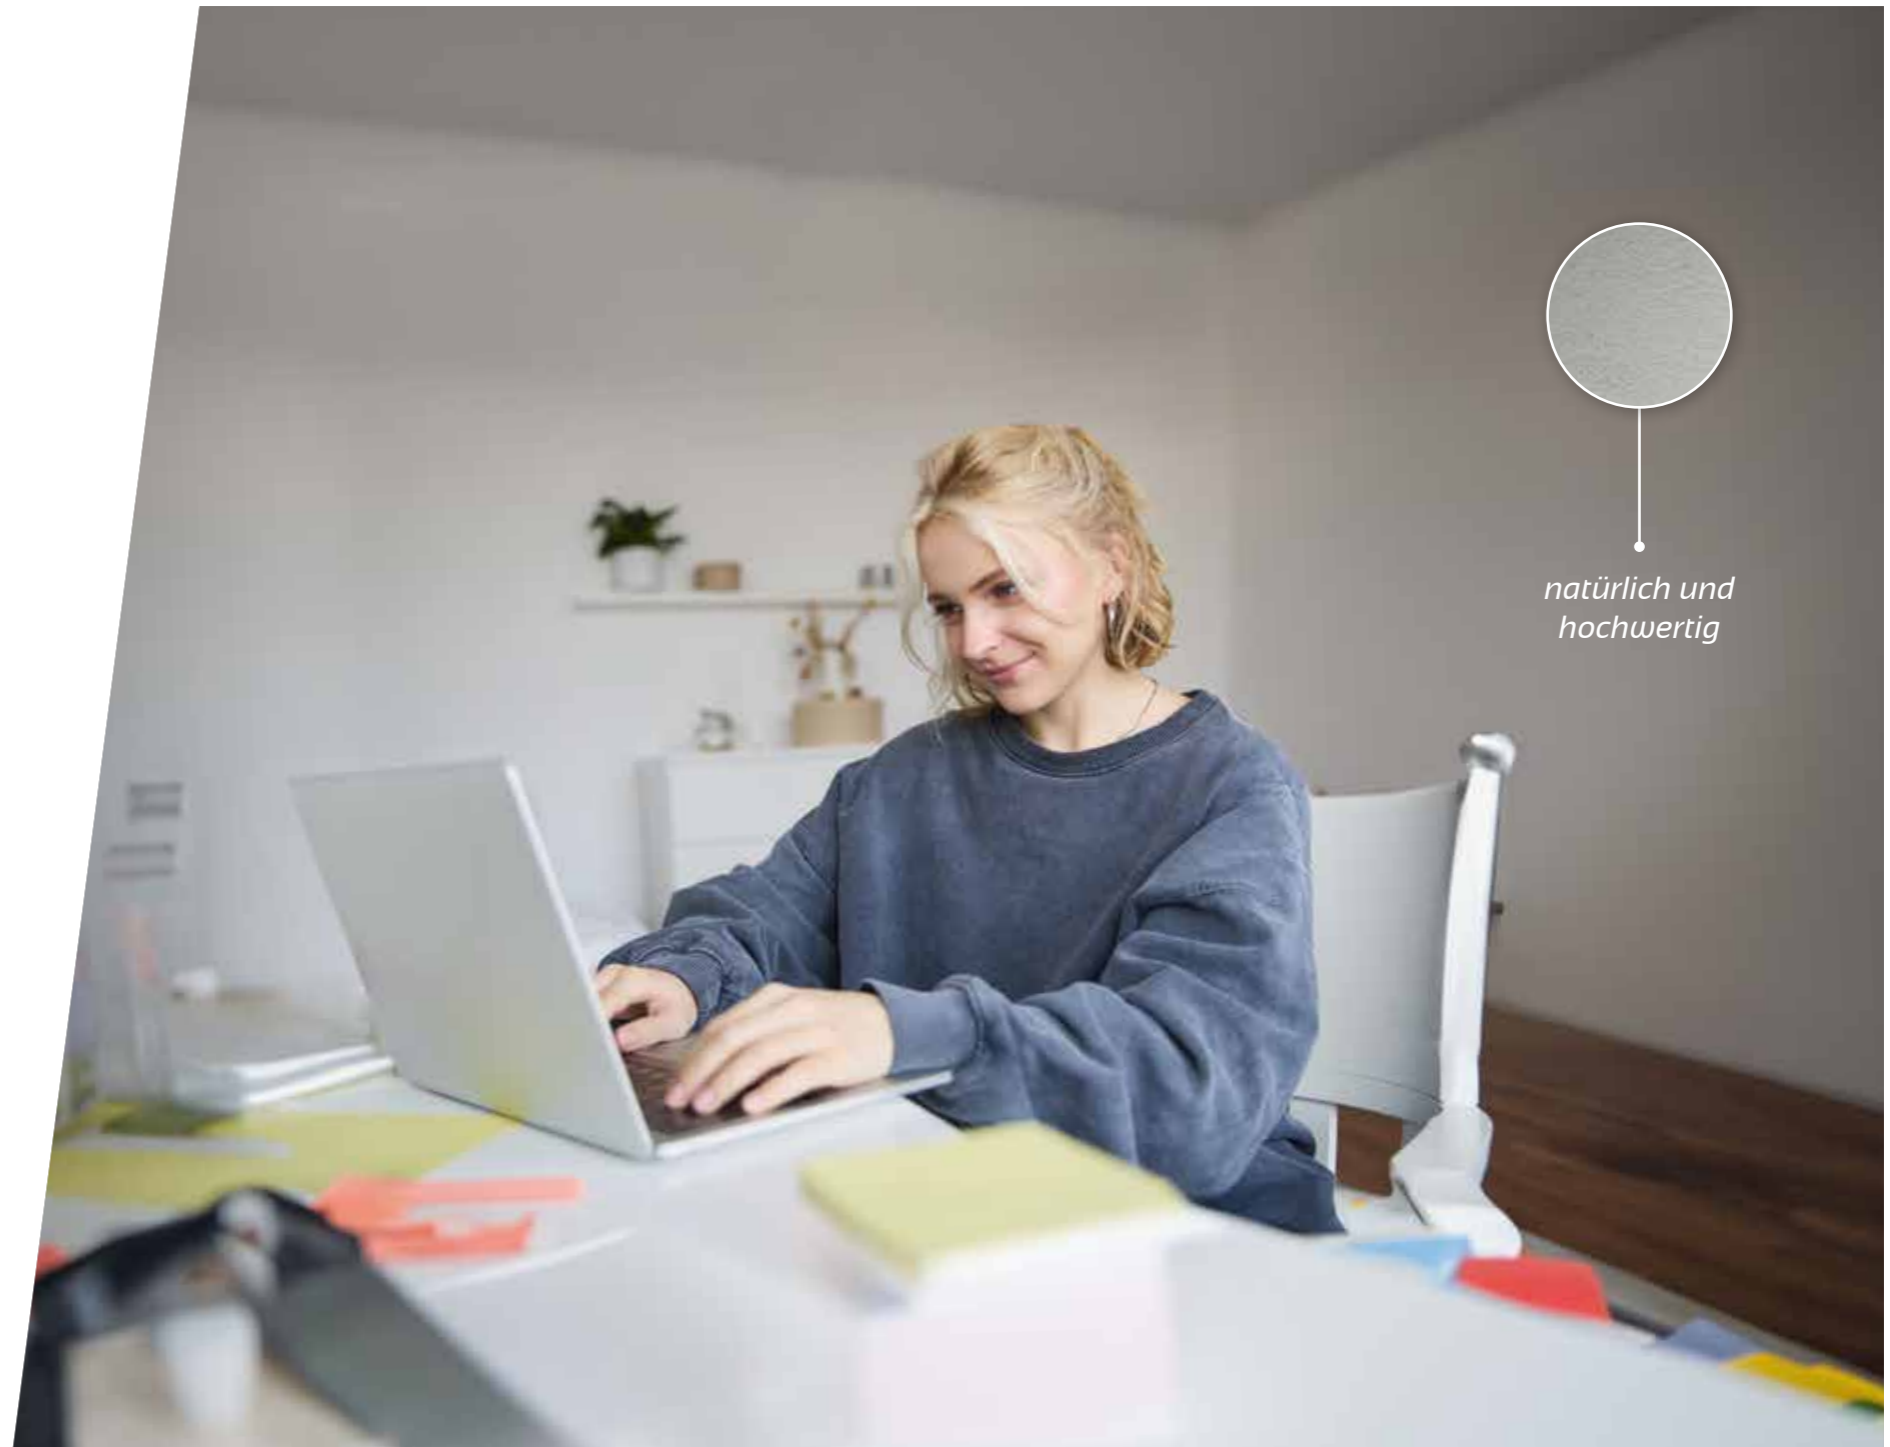


natürlich und
hochwertig



1. Grundieren
Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein. Bei Beschichtung von saugenden Untergründen vorher die redstone Grundierung auftragen.



2. Anrühren
Luno Lehm-Feinspachtel (10 kg) mit Rührquirl in ca. 5 l sauberes Wasser einrühren. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut gut durcharbeiten.

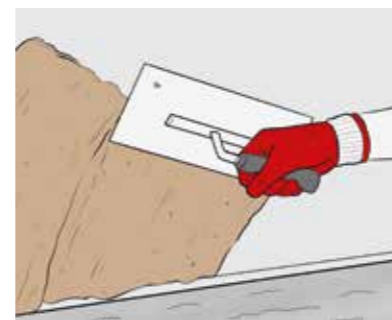

3. Auftragen
Verarbeitungskonsistenz pastös, entsprechend dem gewünschten Auftrag mit Glättkelle oder Spachtel auftragen.



4. Grundierung
Vor dem Auftrag der Luno Lehm-Farbe die Luno Lehm-Grundierung auftragen.











5. Luno Lehm-Farbe
Die Luno Lehm-Farbe wird mit einer Bürste aufgetragen. Besonders homogen und sehr wirtschaftlich kann sie auch gespritzt werden.

LUNO LEHM-FEINSPACHTEL
Füll- und Flächenspachtel für glatte Oberflächen und zum Ausbessern vor einem Anstrich mit Luno Lehm-Farbe.

Einsatzgebiete:
Füll- und Flächenspachtel auf Klima Redboard- und Pura Mineralfaserplatten und anderen ausreichend glatten Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc.

LUNO-LINIE SYSTEMÜBERSICHT

Produkt	Beschreibung	Gebinde/Art.-Nr.	Verbrauch/Zubehör
Luno Wohnklimaputz feuchteregulierender mineralischer Innenputz zur Oberflächenbeschichtung und für ein angenehmes Raumklima 	<ul style="list-style-type: none"> als wohngesunder, feuchteregulierender Klimaputz in allen Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräumen für Räume mit erhöhter Luftfeuchte wie Küchen, Bäder, Sauna-/Wellnessbereiche und sonstige Feuchträume als Klimaputz und Kondenspuffer auf nicht feuchteregulierenden Untergründen, wie z. B. Secco Sperrputz fertig gemischter Werk trockenmörtel diffusionsoffen, feuchteregulierend Schimmelpilzvorbeugung durch mineralische Zusammensetzung und Kalkanteile hand- und maschinenverarbeitbar idealer Untergrund für diffusionsoffene Anstriche und Tapeten 	25 kg-Sack (Art.-Nr. FS25WP)	ca. 1,3 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke
Luno Silikat-Streichputz hochwertiger Silikatputz mit feiner Struktur und hoher Füllkraft für die Beschichtung von Innenwandflächen 	<ul style="list-style-type: none"> als Schlussbeschichtung auf Clima Redboard, Clima Paramur, Clima Solid, Pura Core Mineraldämmplatten und Redo Universal Sanierplatte (USP) auf sonstigen mineralischen Untergründen hoch wasserdampfdurchlässig aktive Feuchteregulierung schimmelhemmend weichmacherfrei alkaliresistent (unverseifbar) spannungsarm Verkieselung mit mineralischen Untergründen 	25 kg-Hobbock/Eimer (Art.-Nr. AC099SSP)	ca. 400–500 g/m ²
Luno Kalkglätte diffusionsoffener Glättspachtel zum Beschichten von Innendämmplatten 	<ul style="list-style-type: none"> für die diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung von mineralischen Untergründen im Innenbereich im Besonderen für: Clima Redboard, Clima Paramur, Clima Solid, Pura Mineraldämmplatten, Termoküp, Redo Universal Sanierplatten (USP) und anderen mineralischen Baustoffen diffusionsoffen, kapillarleitend hoch alkalisch geschmeidige, leichtgängige Verarbeitung schimmelpilzhemmend feine Oberfläche, schleifbar 	15 kg-Sack (Art.-Nr. LK15KG)	ca. 1,1 kg/m ² je mm Schichtdicke
Grundierung diffusionsoffene Silikatdispersionsgrundierung für saugende Untergründe 	<ul style="list-style-type: none"> für stark saugende Untergründe wie Kalziumsilikat und Mineraldämmplatten für mineralische Untergründe wie Mauerwerke, feste Putze, Beton und ähnliche 	1 l-Flasche (Art.-Nr. AC10ITG) 5 l-Kanister (Art.-Nr. AC100TG) 10 l-Kanister (Art.-Nr. AC099TG)	ca. 200 ml/m ² exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln

Produkt	Beschreibung	Gebinde/Art.-Nr.	Verbrauch/Zubehör
Putzgewebe 110 Glasgittergewebe zur Armierung 	<ul style="list-style-type: none"> Armierungseinlage für Innendämmplatten der redstone-Linien Clima (mit Spachtelmasse) und Pura (mit Pura light) schiebefest dimensionsstabil alkalibeständig verrottungsbeständig Flächengewicht: ± 110 g/m² 	50 m ² Rolle Breite 1 m, Länge: 50 m (Art.-Nr. ACC110PG)	1,1 m ² /m ² Fläche
Luno Lehm-Feinspachtel Füll- und Flächenspachtel für glatte Oberflächen und zum Ausbessern vor einem Anstrich mit Luno Lehm-Farbe 	<ul style="list-style-type: none"> Füll- und Flächenspachtel auf Clima Redboard, Clima Paramur, Clima Solid und Pura Mineraldämmplatten und anderen ausreichend glatten Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc. für vollflächige Spachtellagen und zum Ausspachteln von Fugen, Fehlstellen und Löchern für den ökologischen Trockenbau leichte Verarbeitung, geschmeidig zu glätten diffusionsoffen und feuchteregulierend gute Füllkraft, fugenfüllend schleifbar (nach vollständiger Trocknung) mögliche Auftragsdicke des Spachtels in einem Arbeitsgang ist 1–3 mm Farbe: Natur-hell 	10 kg-Eimer (Art.-Nr. FB10LS)	ca. 1,3 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Luno Lehm-Farbe wasserlösliche Farbe für die kreative Farbgestaltung von Innenräumen 	<ul style="list-style-type: none"> für die Innenraumgestaltung nicht für den Spritzwasserbereich geeignet baubiologisch hochwertiger Anstrich frei von Lösemitteln diffusionsoffen und feuchteregulierend streich- und spritzbar ohne Körnung Farbe: Weiß 	10 kg-Eimer (Art.-Nr. FB10LF)	ca. 170 g/m ² pro Anstrich
Luno Lehm-Grundierung flüssige Grundierung ohne Körnung zum Auftrag vor Luno Lehm-Farbe 	<ul style="list-style-type: none"> die Luno Lehm-Grundierung stellt sicher, dass der Untergrund (z. B. Luno Lehm-Feinspachtel) vom Anstrich nicht angelöst und mit diesem vermischt wird dient der Aufhellung brauner Lehmuntergründe Systemprodukt für Luno Lehm-Farbe farbliches Egalisieren des Untergrundes (weißliche Grundierung) diffusionsoffen, keine sperrende Wirkung wässrige Konsistenz (reine Körnung) für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen Farbe: Weiß 	10 l-Eimer (Art.-Nr. FB10LG)	ca. 100 ml/m ²

Die redstone Philosophie – Wir machen das

IMMER EINFACH

Wie konsequent anwenderfreundlich wir arbeiten, zeigt unsere Produktpalette: Sie ist übersichtlich und leicht anwendbar – einfach Klasse statt Masse. Durch unkomplizierte Verarbeitung, maximale Wirksamkeit und moderate Preisgestaltung minimieren redstone-Produkte das Reklamationsrisiko.

IMMER INNOVATIV

Wir entwickeln Lösungen für die Kernprobleme des Sanierens. Jedes neue Produkt und jede Verbesserung basiert auf der ökologischen und effizienzbasierten Ausrichtung von redstone. Das kommt bei Verarbeitern wie Endverbrauchern gleichermaßen gut an. Denn gesundes Wohnen ist Trend und Zukunft.

IMMER SICHER

redstone-Produkte wirken grundsätzlich von innen, auch wenn einzelne Lösungen das Außen einbeziehen. Ein Ansatz, der voraussetzt, dass wir ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Rohstoffe einsetzen und klimafreundlich arbeiten. Außerdem lassen sich unsere Produkte so einfacher und wetterunabhängig verarbeiten.



redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen

Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de