

TROCKENEN

www.redstone.de

Für die schnelle Egalisierung und Abdichtung
von Estrich- und Betonböden

SECCO BODENDICHT- MASSE

ab 6 mm Schichtdicke
wasserdicht bis 0,75 bar



redstone

08.2024

SECCO BODENDICHTMASSE – ABSOLUT DÜNN UND DICHT

Extrem schnell

Böden von Nutzräumen wie Garagen, Lagerflächen, Werkstätten und Kellern müssen hohe chemische und mechanische Belastungen aushalten – was zwangsläufig zu Rissen, Bruchstellen und letztlich zu dringendem Sanierungsbedarf führt. Und nicht selten zu Sanierungstau wegen der langen Warte- bzw. Trocknungszeiten.

Jetzt gibt es keinen Grund mehr zu warten, denn wir haben die schnelle Alternative: die Secco Bodendichtmasse, eine selbstnivellierende Abdichtung für Böden im Innen- und Außenbereich. Ab einer Dicke von 6 mm ist sie wasserdicht und bereits nach wenigen Stunden begehbar. Das ist Werterhalt in Höchstgeschwindigkeit.

Systemkomponenten der Secco Bodendichtmasse


Um den Anwendungsbereich der Bodendichtmasse zu erweitern, bieten wir weitere systemische Ergänzungen an:

Secco Hybrid-Grundierung


Bodengrundierung für die Bodendichtmasse. Reduziert die Saugfähigkeit und erhöht die Festigkeit.

Secco Due

Einkomponentiger Hybridmörtel zum Ausbilden einer Hohlkehle im Wand-Boden-Anschluss. Secco Due kann auch zum Verfüllen von Rissen genutzt werden.

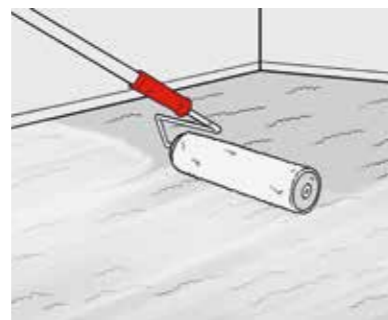

1. Untergrund vorbereiten
Der Untergrund muss staubfrei und tragfähig sein. Fläche mit Secco Hybrid-Grundierung vorbehandeln.

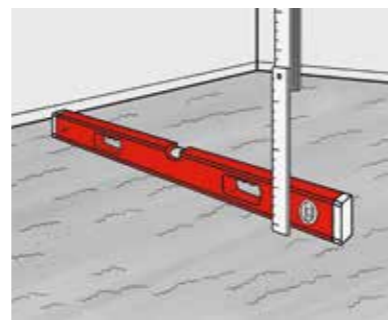


2. Nivellieren
Bevor Secco Bodendichtmasse aufgebracht wird, müssen die Unebenheiten eingemessen und nivelliert werden.



3. Hohlkehle ausbilden
Um Feuchteintrag über die Randfuge zu vermeiden, muss eine Hohlkehle z. B. mit Secco Due ausgebildet werden.



4. Aufbringen
Das Einbringen der Secco Bodendichtmasse muss zügig erfolgen. Am besten man arbeitet zu zweit.

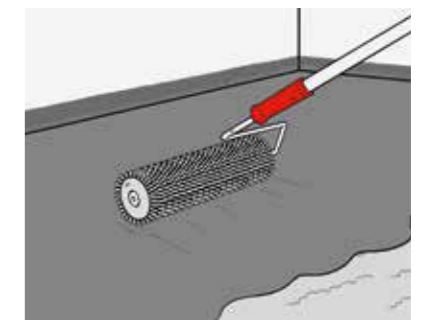

5. Ausgleichen
Die frische Secco Bodendichtmasse wird mit einer Stachelwalze entlüftet und egalisiert.

Die redstone Philosophie – Wir machen das

IMMER EINFACH

Wie konsequent anwenderfreundlich wir arbeiten, zeigt sich sehr gut bei unserer Produktpalette: Sie ist übersichtlich (Klasse statt Masse) und in jedem Fall leicht anwendbar. Minimierte Verarbeitungs- und Reklamationsrisiken bei maximaler Wirksamkeit – und moderater Preisgestaltung.

IMMER INNOVATIV

Wir entwickeln Lösungen für die Kernprobleme des Sanierens. Jedes neue Produkt und jede Verbesserung basiert auf der ökologischen und effizienten Ausrichtung von redstone – was dem Trend zum gesunden Wohnen, dem Verarbeiter und dem Endverbraucher gleichermaßen zugutekommt.

IMMER SICHER

redstone-Produkte wirken grundsätzlich von innen, auch wenn einzelne Lösungen das Außen miteinbeziehen. Schließlich ist es nicht die Feuchtigkeit am Gebäude, sondern im Gebäude, die zu Schäden führt. Durch diesen Ansatz lassen sich redstone-Produkte einfacher und bei jedem Wetter erfolgreich verarbeiten.



redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen

Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de