
Lichtechte, farbige Dekorationsflocken zur Herstellung anspruchsvoller Bodenbeläge

Eigenschaften:

- farbstabil
- lichtecht
- leicht verarbeitbar


Anwendungsbereich:

- auf Balkon- und Terrassenflächen
- auf Bodenflächen im Innenbereich

Technische Daten:

- Farbe:

grau/weiß

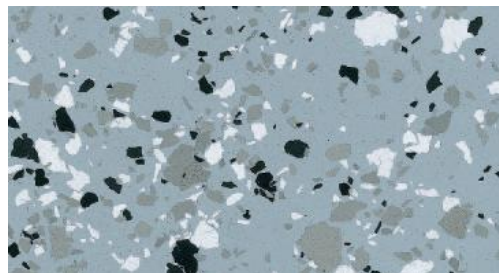

- Inhaltsstoffe: polymere Farbchips
- Korngröße: 2 – 8 mm
- Verbrauch / Ergiebigkeit: ca. 0,25 – 0,3 kg/m²

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken und frei von Schmutz, Staub, Reinigungsmittelrückständen oder anderen trennenden Substanzen sein. Bei starken Temperaturwechseln im Zusammenhang mit erhöhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr der Kondenswasserbildung auf der Untergrundoberfläche. Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss dieser Wasserfilm restlos abgetrocknet sein.

Verarbeitung:

Die *Strato Farbchips* sind während der Verarbeitung vor Feuchtigkeit zu schützen. Die *Strato Farbchips* werden frisch in frisch in die vorab aufgebrachte *Strato Balkonbeschichtung* eingestreut. Die Einstreuung kann mit Hand, mittels Einstreubecher oder Chirongelbläse vorgenommen werden. Nach vollständiger Durchhärtung ist die Oberfläche mit *Strato Balkonversiegelung* zu versehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Entsorgung:

Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 02 03 (Kunststoff) entsorgt werden.

Lagerung:

In originalverschlossenem Gebinde bei trockener Lagerung 24 Monate haltbar.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr.:

1 kg-Karton / BD01FC

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.