

## universale Schraubdübel aus Kunststoff für Dämmstoffe mit einer Metallschraube und Halteteller


### Einsatzgebiete:

- zur Sicherheitsverdübelung von redstone Kalziumsilikatplatten

### Technische Daten:

- Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund:  $\geq 40$  mm
- Antriebsbit für Dübelschraube: Torx T25
- Schraubendurchmesser: 6 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm

Stärke Kalziumsilikatplatte	Dübelbezeichnung
25 und 30 mm	STR H 080
50 mm	STR H 100

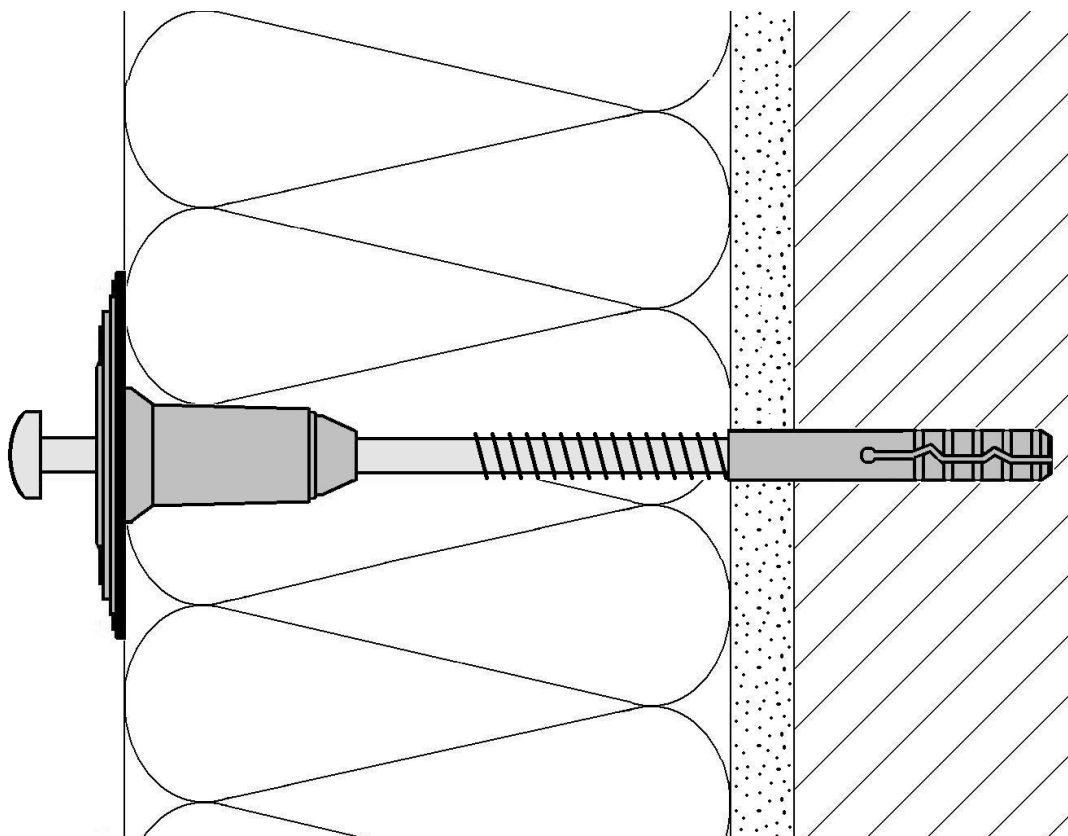

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.